

MultiEco-Pro

Ensemble de surpression domestique avec automate de commande et de protection manque d'eau



Surpression
Adduction



Arrosage
Irrigation



Récupération eau
de pluie



• Exécution

Groupe monobloc, multicellulaire, auto amorçant, IP 44, et équipé d'un appareil automatique de commande assurant la mise en marche et l'arrêt de la pompe à l'ouverture et la fermeture des robinets et protégeant la pompe contre la marche à sec.

• Caractéristiques

Orifice d'aspiration et de refoulement : Rp 1" - 1" 1/4
 Q max. : 8 m³/h (2,22 l/s)
 H max. : 54 m
 T max. : + 50 °C en service continu
 + 60 °C pendant 10 min. max.
 P. max. : 6 ou 10 bar selon la taille
 Hauteur d'aspiration : ≤ 8 m

• Matériaux

Pompe

Corps de pompe : Fonte grise avec revêtement anti-corrosion.
 Chemise : Acier inox.
 Roues : Noryl.
 Arbre : Acier Cr.
 Carcasse moteur : Aluminium.

Controlmatic E.2

Corps en polyamide chargé fibre de verre (voir page Controlmatic E.2).

Les plus

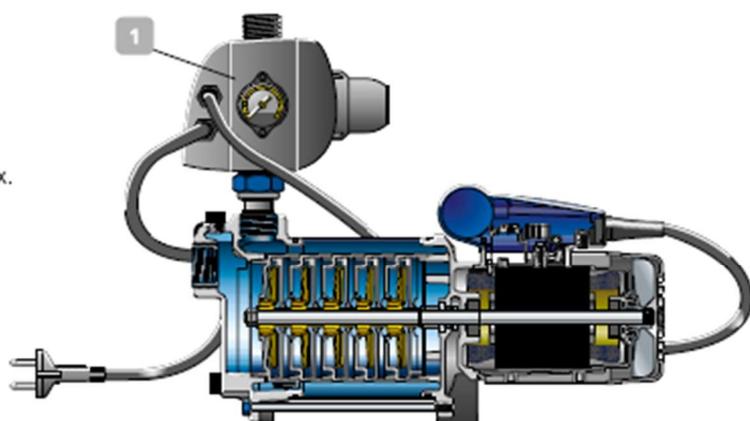


ecosystem



1. Mise en marche et arrêt automatique en fonction de la demande

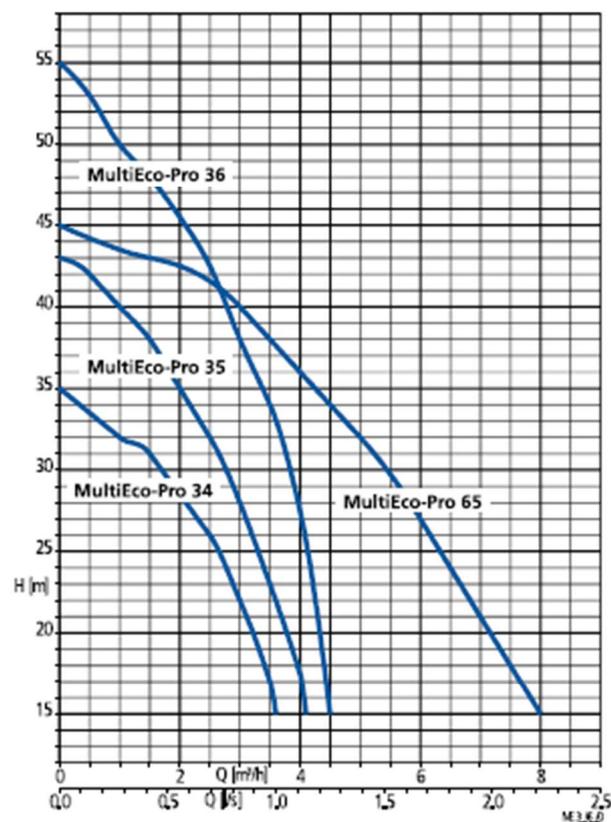
- Amorçage automatique et rapide après remplissage du corps de pompe
- Fonctionnement silencieux et faible consommation énergétique



Références Produits MultiEco-Pro

Tailles	n° de code
Monophasé	
Multi-Eco Pro 34-E2	39300040
Multi-Eco Pro 35-E2	39300041
Multi-Eco Pro 36-E2	39300042
Multi-Eco Pro 65-E2	39300043

Ensemble de surpression domestique avec automate de commande et de protection manque d'eau

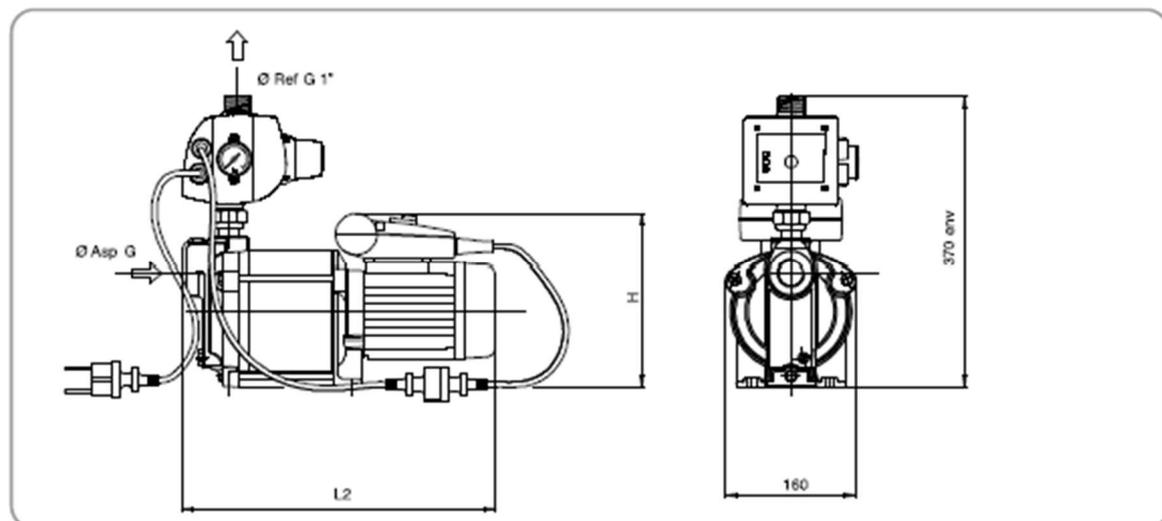
Courbes caractéristiques

MultiEco-Pro 34/35/36/65; n = 2800 t/min.

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

La hauteur manométrique totale est la somme de la hauteur d'aspiration + la hauteur de refoulement + les pertes de charge dans les tuyauteries d'aspiration et de refoulement + la pression résiduelle.

Le débit est dépendant de la hauteur manométrique totale.

Hauteur d'aspiration maximale pour toutes les tailles env. 8 m.

Encadrements


Dimensions mm

Tailles	Pression de service [bar]	P ₁ [kW]	Intens. 1~230 V [A]	Ø Asp G	L2	H	Poids [kg]
MultiEco-Pro 34-E2	6	0,66	3,1	1"	387	215	12,8
MultiEco-Pro 35-E2	10	0,80	3,7	1"	415	215	13,8
MultiEco-Pro 36-E2	10	1,10	5,5	1"	467	230	16,8
MultiEco-Pro 65-E2	10	1,30	6,1	1" ¼	467	230	16,8

Prix publics H.T. et hors éco-participation, valable à partir du 01/01/2023.

 Pour en savoir plus sur le montant de l'éco-participation et sur les procédures de collecte en fin de vie du matériel, www.ksb.fr/deee

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €.

Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.