

Ixo-Pro, pompe immergée 5" avec contacteur manométrique intégré

Fonctionnement automatique



Domaines d'emploi :

- Valorisation d'eau de pluie
- Surpression
- Installations d'arrosage
- Captage d'eau

Pour plus d'informations : www.ksb.fr

Ixo-Pro, pompe immergée 5"

avec contacteur manométrique intégré

1 Installation facile et rapide

- Contacteur manométrique intégré à la pompe
- Pompe livrée avec 15 mètres de câble électrique et fiche avec mise à la terre

2 Fonctionnement automatique

- La pompe démarre automatiquement à l'ouverture et s'arrête automatiquement à la fermeture du robinet ou en cas de manque d'eau
- Avec le Kit-Press en option, recommandé en cas de fonctionnement intensif, la pompe est protégée contre les coups de bélier et les démarrages intempestifs causés par d'éventuelles fuites en ligne

3 Résistance à la corrosion

- Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable AISI 304

4 Sans entretien

- Palier moteur lubrifié à vie


4 Grande sécurité de fonctionnement

- Moteur avec protection thermique incorporée, refroidi par le liquide pompé
- Protection manque d'eau électronique et clapet de non-retour à soupape intégrés
- Étanchéité assurée par garniture mécanique double



Ixo-Pro avec Kit-Press
(en option)

Courbes caractéristiques

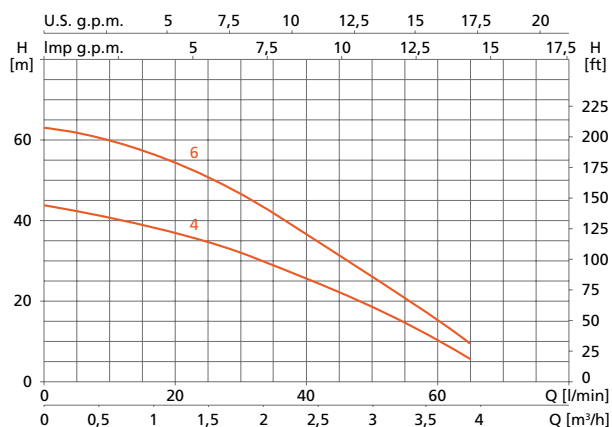

Caractéristiques de fonctionnement

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Débit max. | 3,9 m³/h, 65 l/min |
| Hauteur max. | 60 m |
| Température du liquide véhiculé | +5 à +35 °C |

Matériaux

| | |
|---|--|
| Corps et crépine d'aspiration, corps de refoulement | Acier inoxydable AISI 304 |
| Chemise, roues, arbre de pompe | Acier inoxydable AISI 304 |
| Diffuseurs | Technopolymère (polymère chargé de fibre de verre) |
| Garniture mécanique | Alumine / Graphite Céramique / Graphite |



KSB S.A.S
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr