

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes · Robinetterie · Service



## DeltaSolo – Surpresseur automatique à vitesse variable



DeltaSolo SVP



### Applications

- Systèmes d'irrigation et systèmes de collecte de l'eau de pluie
- Systèmes d'alimentation en eau de service pour le commerce et l'industrie

Pour plus d'informations :  
[www.ksb.com/fr-fr](http://www.ksb.com/fr-fr)



DeltaSolo MVP

# DeltaSolo – Surpresseur automatique à vitesse variable

## ■ Efficacité énergétique

- grâce aux moteurs synchrones à réluctance KSB SuPremE® de la classe de rendement IE5\* (uniquement pour la version KSB Delta Solo SVP)
- Fonctionnement économe en énergie et pression constante grâce à la variation de la vitesse de rotation de la pompe

## ■ Compatibilité eau potable

Installation et composants certifiés selon les normes eau potable nationales

## ■ Manutention

Mise en service simple et rapide du surpresseur prêt à l'emploi, prémonté et testé

## ■ Longue durée de vie

Résistance à la corrosion grâce au socle à revêtement par poudre et aux composants hydrauliques en acier inoxydable

## ■ Sécurité


- Sécurité de fonctionnement assurée par la protection manque d'eau intégrée
- Protection contre la formation de Legionella grâce au tubage sans zones mortes et au rinçage optimisé des accessoires

Caractéristiques techniques	MVP	SVP
Q max. [m³/h]	22	76
H max. [m]	108	145
P max. [bar]	16	16
T max. [°C]	60	60
Puissance moteur max. [kW]	2,2	22,0


\* Classes de rendement selon CEI TS 60034-30-2:2016

## Courbes pompe

Pour une meilleure vue d'ensemble, seules quelques plages de pression sont représentées ; d'autres plages de pression sont disponibles de série.

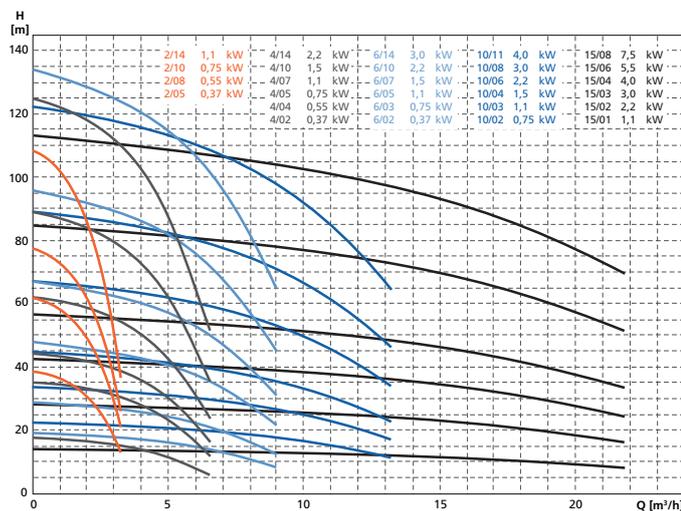

DeltaSolo SVP, tailles hydrauliques 2, 4, 6, 10, 15, n ≈ 2 900 tr/min

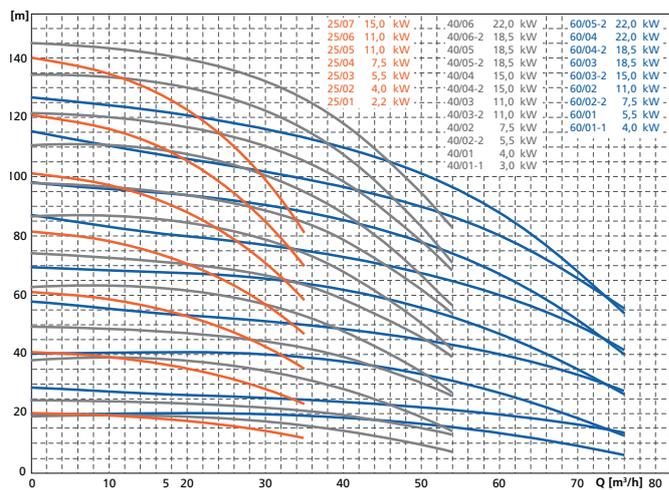

DeltaSolo SVP, tailles hydrauliques 25, 40, 60, n ≈ 2 900 tr/min



KSB S.A.S  
4 allée des Barbanniers  
92635 Gennevilliers Cedex (France)  
www.ksb.com/fr-fr