

Séparateur à graisses *EasyClean* free Basic Standard NS 2 - 10 €

pour la pose libre à l'abri du gel

Cuve

Fabrication en polyéthylène non recyclé, Pour une installation hors sol dans des locaux hors gel, avec débourbeur intégré, fond de cuve incliné améliorant le nettoyage et réduisant le délai vidange, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures à rapide anti-odeur, corps 100% polyéthylène sans corrosion (garantie de 20 ans).



Système d'évacuation

Version Standard nécessite d'avoir un camion de vidange avec système d'aspiration. Pour la vidange, on doit ouvrir le séparateur.

Livraison : Installation prémontée.

➤ **Accessoire** : Dispositif de prélèvement

➤ **Avis technique** page 334

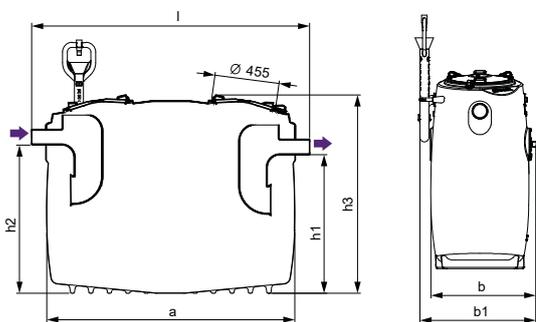

NS	Ø	Dimensions l × b	b1	h1	h2	h3	Poids	Volume débourbeur	Volume séparateur	Réserve pour graisses	Total (y compris l'eau)
2	110	1560 × 700	850	985	1055	1420	80 kg	200 l	460 l	80 l	660 l
4	110	1960 × 700	850	985	1055	1420	100 kg	400 l	420 l	160 l	820 l
7	160	1960 × 920	1080	1185	1255	1670	150 kg	700 l	670 l	280 l	1370 l
10	160	2610 × 920	1080	1185	1255	1670	170 kg	1000 l	880 l	400 l	1880 l

Direction du flux "gauche"

Direction du flux "droit"

NS	Réf. #	Réf. #
Sans accessoires		
NS 2	94 002.10*	94 002.10*
NS 4	94 004.10*	94 004.10*
NS 7	94 007.10*	94 007.10*
NS 10	94 010.10*	94 010.10*
Avec fenêtre d'inspection		
NS 2	94 002.21L*	94 002.21R*
NS 4	94 004.21L*	94 004.21R*
NS 7	94 007.21L*	94 007.21R*
NS 10	94 010.21L*	94 010.21R*
Avec dispositif de remplissage		
NS 2	94 002.12L*	94 002.12R*
NS 4	94 004.12L*	94 004.12R*
NS 7	94 007.12L*	94 007.12R*
NS 10	94 010.12L*	94 010.12R*
Avec fenêtre d'inspection et dispositif de remplissage		
NS 2	94 002.32L*	94 002.32R*
NS 4	94 004.32L*	94 004.32R*
NS 7	94 007.32L*	94 007.32R*
NS 10	94 010.32L*	94 010.32R*

Ø = Diamètre extérieur b1 = Dimensions de l'installation

*Disponible seulement en France