

Séparateur à graisses *EasyClean Modularis*

La solution flexible pour les accès restreints.

Le modèle *EasyClean Modularis* allie les avantages du modèle *EasyClean free* à une facilité de transport maximale. Il s'agit du séparateur à graisses idéal pour les accès restreints, ce qui peut rendre difficile le transport d'un séparateur à graisses standard vers le lieu de d'installation. Cela, car le séparateur peut se démonter en 2 ou 3 éléments selon la version et remonter sur le lieu d'installation.

Faites le bon choix:
smartselect.kessel.com

Les différentes options de vidange

Standard

➤ Page 333, 334

Direct



➤ Page 333, 334



- ➊ Composant du séparateur
- ➋ Séparateur à graisses assemblé
- ➌ Raccordement de vidange directe

Séparateur à graisses *EasyClean Modularis Standard* et *Direct NS 0,25 - 4*

pour la pose hors sol, Version 2 éléments

En polyéthylène

Installation : Hors-sol dans des locaux hors-gel

Version : Peut être démonté


Livraison : Système entièrement assemblé

(Seulement NS 0,25/NS 0,5/NS 1)

Note pour NS 0,25/NS 0,5/NS 1 : Les graisses séparées doivent être enlevées une fois par jour et le séparateur vidé et nettoyé une fois par semaine.


***Produit sur mesure :** Délai de livraison sur demande

➤ **Accessoires pour NS 2/NS 3/NS 4 :** Dispositif de prélèvement, dispositif de remplissage, fenêtre d'inspection, *SonicControl* voir de page 336; poste de relevage voir de page 122

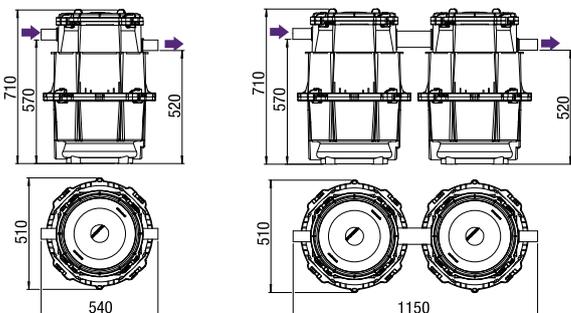


L'illustration montre NS 0,25

L'illustration montre NS 0,5

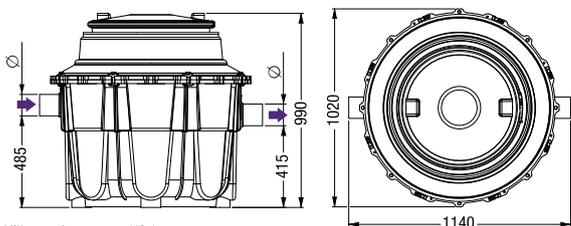

L'illustration montre NS 1

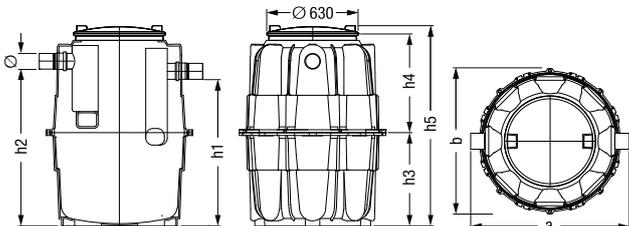

L'illustration montre NS 2



L'illustration montre Réf. # 93 025

L'illustration montre Réf. # 93 050

L'illustration montre Réf. # 93 001



L'illustration montre Réf. # 93 002-R

EasyClean Modularis Standard

NS	Réf. #
NS 0,25	93 025
NS 0,5	93 050
NS 1	93 001
NS 2	93 002-R*
NS 3	93 003-R*
NS 4	93 004-R*



EasyClean Modularis Standard Direct avec évacuation directe

NS	Réf. #
NS 2	93 002.00/D1-R*
NS 3	93 003.00/D1-R*
NS 4	93 004.00/D1-R*



*Produit sur mesure

NS	Ø	a	b	h1	h2	h3	h4	h5	Poids	Volume déboureur	Volume séparateur	Réserve pour graisses
0,25	50	-	-	-	-	-	-	-	20 kg	25 l	28 l	15 l
0,5	50	-	-	-	-	-	-	-	45 kg	50 l	42 l	30 l
1	110	-	-	-	-	-	-	-	65 kg	100 l	100 l	40 l
2	110	1100	1020	1020	1090	650	690	1395	60 kg	200 l	400 l	100 l
3	110	1100	1020	1020	1090	650	690	1395	60 kg	300 l	300 l	120 l
4	110	1400	1300	1090	1160	765	790	1620	110 kg	400 l	560 l	160 l

NS 0,25/NS 0,5/NS 1 : Selon les normes KESSEL

NS 2/NS 3/NS 4 : Selon la norme EN 1825

SN EN 1825



Ø = Diamètre extérieur