

Ready 4-8-8S et 4L

Pompes submersibles d'intervention

Applications

- Destinées aux applications d'assèchement de fouilles et de chantiers de construction.
- Intervention d'épuisement suite aux inondations
- Pompage industriel de liquides contenant des substances abrasives.
- Pompage de liquides avec des particules de fortes dimensions (Ready 8S)



Caractéristiques

Débit maxi :	24 m ³ /h
Hauteur de refoulement :	14 m maxi
Puissance de la gamme :	0,42 kW à 0,90 kW
Immersion maximale :	5 m
Température du liquide :	35°C max
Section de passage :	Ready 4L : 5,2 mm Ready 8S : 38 mm Autres : 11 x 5 mm
Alimentation :	Monophasé 230 V
Classe isolation :	F (155°C)
Protection :	IP68
Facteur de service :	S1 (fonctionnement continu)
Thermosondes intégrées	

Matériaux

Enveloppe moteur :	Aluminium
Tête de pompe :	Aluminium
Arbre :	Acier inoxydable
Roue et diffuseur :	Polyuréthane
Crépine :	Caoutchouc EPDM
O-rings :	Caoutchouc nitrile
Garniture mécanique supérieure :	Carbone/Céramique
inférieure :	Carbure de Silicium RSiC/RSiC

Avantages produit

- Fiabilité et résistance aux chocs.
- Faciles à transporter du fait de leur légèreté et de la forme ergonomique de leur poignée.
- Rapidement opérationnelles.
- Maintenance simple grâce à nos kits de pièces de rechange.
- Aspiration jusqu'à 1 mm pour version Ready 4L



Code d'identification

Modèle :	Ready 4 L G
Ready 4	Nom de série
L	Avec dispositif d'aspiration basse et clapet intégré dans la crépine
G	Avec régulateur de niveau

Flashez moi



Caractéristiques de fonctionnement

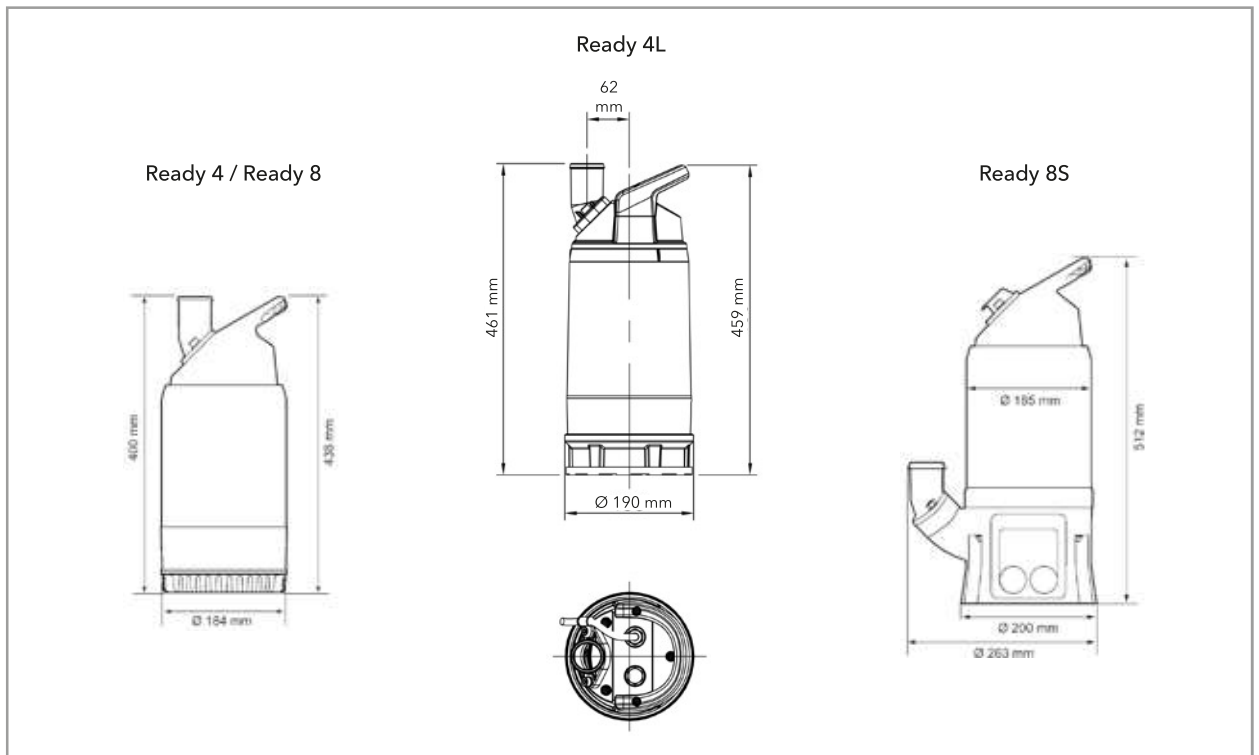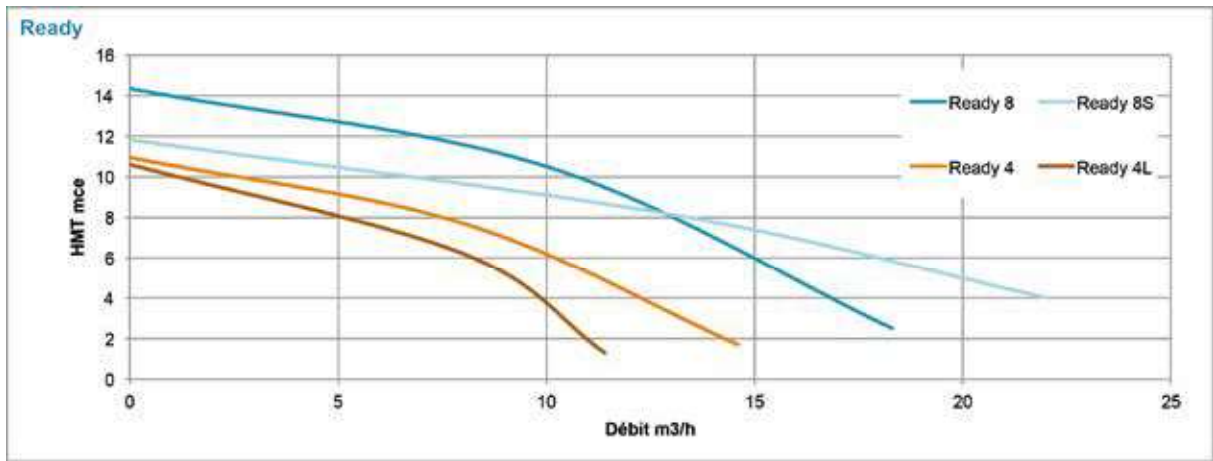

Refoulement vertical

Refoulement horizontal

Aspiration Ready 8S