

# Ixo N

Groupe immergé 5" (125 mm)  
Pompe de puits



Récupération eau de pluie



Forage Captage



Arrosage Irrigation



## • Exécution

Groupe centrifuge multicellulaire immergé (immersion mini. 0,1 m), monobloc équipé d'un câble de 23 m.

## • Caractéristiques

Orifice de refoulement : Rp 1" - G 1 1/4  
 Q max. [m<sup>3</sup>/h] : 8 (2,22 l/s)  
 H max. [m] : 65  
 Température : +5 °C à + 35 °C  
 Profondeur max. d'immersion : 20 m  
 Profondeur min. d'immersion : 0,1 m

## • Matériaux

Corps de pompe : AISI 304  
 Corps d'étage : AISI 304  
 Roue : AISI 304  
 Carcasse moteur : AISI 304  
 Arbre : AISI 304

## • Fourniture

- Les pompes sont livrées avec 23 m de câble électrique H07RN-F, 4 x 1 mm<sup>2</sup>.

Les plus



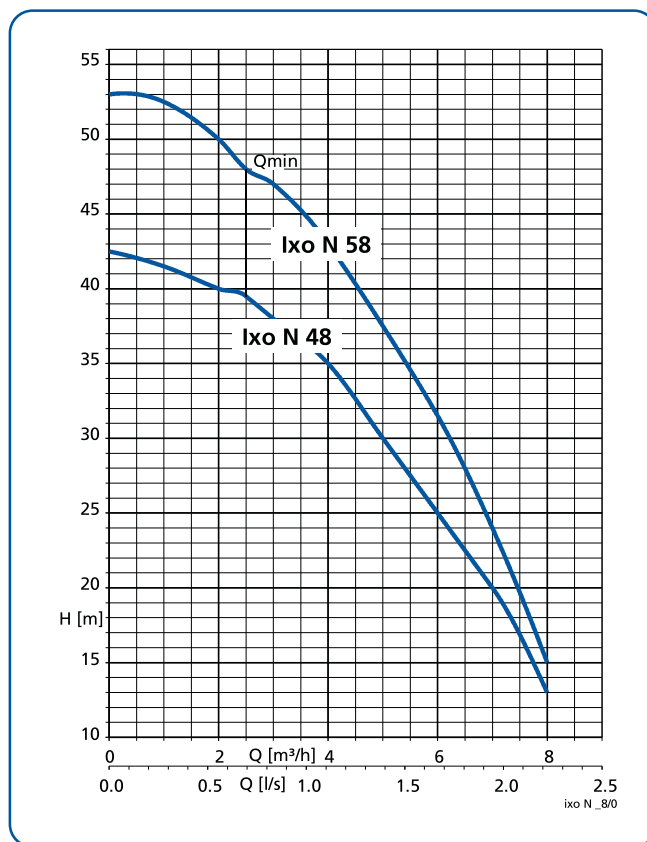
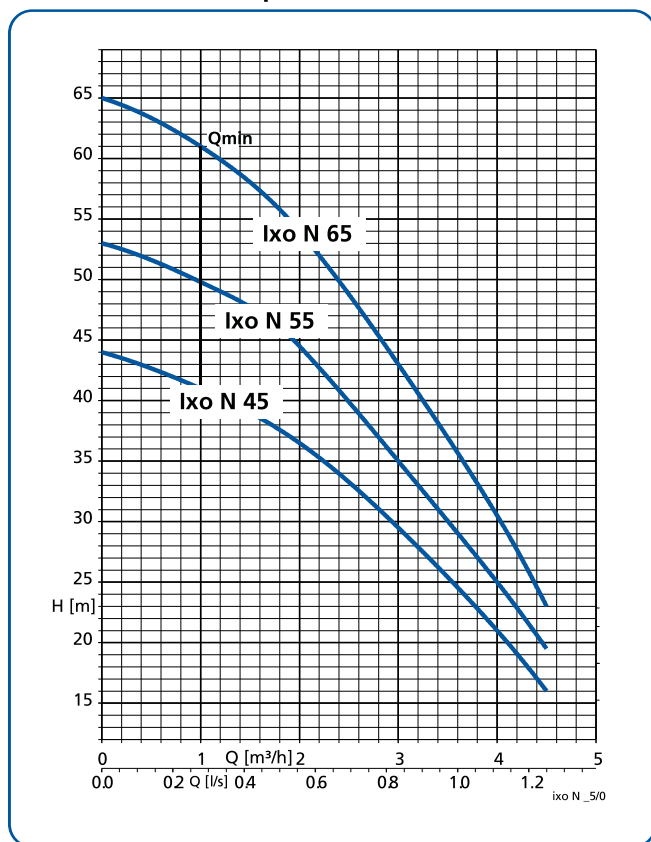
- Résistante à la corrosion
- Protection moteur incorporée
- Utilisation optimale du volume du réservoir grâce à l'aspiration basse de la grille

### Tarifs produits - Ixo N

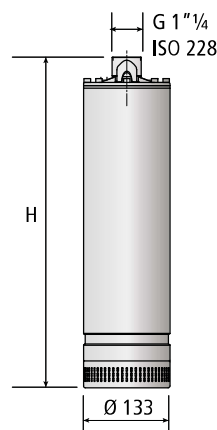
Ixo N	n° de code	Prix H.T. €	GM
<b>Monophasé</b>			
45 E	39300172	<b>1 244,68</b>	41
55 E	39300173	<b>1 353,47</b>	41
65 E	39300174	<b>1 423,29</b>	41
48 E	39300175	<b>1 423,29</b>	41
58 E	39300176	<b>1 554,43</b>	41
<b>Triphasé</b>			
45 D	39300177	<b>1 202,80</b>	41
55 D	39300178	<b>1 308,81</b>	41
65 D	39300179	<b>1 373,01</b>	41
48 D	39300180	<b>1 373,01</b>	41
58 D	39300181	<b>1 504,22</b>	41

Prix publics H.T. et hors éco-participation, valable à partir du 01/01/2023.

Pour en savoir plus sur le montant de l'éco-participation et sur les procédures de collecte en fin de vie du matériel, [www.ksb.fr/deee](http://www.ksb.fr/deee).  
 Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €. Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.

**Courbes caractéristiques**

**Fiche technique**

Ixo N	P <sub>2</sub> [kW]	Intens. 1~230 V [A]	Intens. 3~400 V [A]	Poids [kg]
45 E	0,55	4,1	-	16,0
55 E	0,75	5,0	-	17,7
65 E	0,90	6,0	-	18,2
48 E	0,90	6,0	-	17,2
58 E	1,10	7,0	-	18,8
45 D	0,55	-	1,6	15,5
55 D	0,75	-	1,9	16,2
65 D	0,90	-	2,2	16,7
48 D	0,90	-	2,2	16,2
58 D	1,10	-	2,6	17,3

**Encombrements**


Dimensions en mm

Pompe	H
<b>Ixo N 45 E</b>	504
<b>Ixo N 55 E</b>	553
<b>Ixo N 65 E</b>	577
<b>Ixo N 48 E</b>	529
<b>Ixo N 58 E</b>	553
<b>Ixo N 45 D</b>	504
<b>Ixo N 55 D</b>	553
<b>Ixo N 65 D</b>	577
<b>Ixo N 48 D</b>	529
<b>Ixo N 58 D</b>	553